



# Rasoflex

Tu Escudo Invisible  
para cada fachada.



**La solución definitiva contra las adversidades climáticas  
y los sistemas de aislamiento térmico deteriorados.**



**Ivas Industria Vernici** Spa  
Via Bellaria 40 47030  
San Mauro Pascoli FC Italia

**tel.** +39 0541815811  
**mail** [ivas@gruppoivas.com](mailto:ivas@gruppoivas.com)  
**web** [www.gruppoivas.com](http://www.gruppoivas.com)

Company with quality  
management system certified  
UNI EN ISO 9001

# Rasoflex

Diseñado para proteger, creado para sobresalir.

Las fachadas de los edificios están cada vez más expuestas a impactos mecánicos y a los efectos de los cambios climáticos: granizo, lluvias intensas y oscilaciones térmicas extremas que pueden comprometer el aislamiento térmico y generar costosas intervenciones de restauración.

Para responder a este desafío extremo, nace Rasoflex, un adhesivo y mortero en masa listo para el uso, reforzado con fibras de carbono y diseñado para sistemas antigranizo y de reparación, concebido para garantizar la máxima protección y durabilidad.

Fácil de aplicar y de rápido secado, permite restaurar rápidamente superficies dañadas, reduciendo los tiempos de obra y los costes operativos.



## Especificaciones Técnicas:

### Máxima Resistencia:

Soporta sin problemas el granizo, los golpes accidentales y las inclemencias del tiempo, con una resistencia certificada de los sistemas Rasoprotection Flex y Termok8® Forte Flex de 60 Julio a 150 Julio.

Certificado por:



### Tecnología de Vanguardia:

Composición enriquecida con fibras de carbono, diseñada para garantizar elasticidad, rápido secado y durabilidad excepcional.

### Fácil y Rápido de Aplicar:

Listo para usar y con tiempos de curado rápidos, Rasoflex se seca en superficie en solo 24/48 horas a una temperatura de aproximadamente 20° C y con una humedad media del 65%, reduciendo los costes y optimizando las fases de obra.

### Versatilidad Absoluta:

Compatible con EPS, lana mineral, corcho, madera ligera y fibras naturales. Utilizable solo o con la adición del 10% de cemento blanco según las exigencias específicas de adherencia o rendimiento.

### Seguridad Certificada:

Clase de reacción al fuego A2-s2, d0, adecuada para edificios residenciales y comerciales.

### Un producto, dos soluciones:

Rehabilitación de sistemas de aislamiento térmico deteriorados y nuevos sistemas Termok8® con elevada resistencia a los impactos.



Eliges Rasoflex, la Solución Inteligente para un Resultado Excelente.

## termok8® Forte Flex

Ya sea para proteger contra posibles impactos o hacer frente a climas extremos, Termok8® Forte Flex es el sistema de aislamiento térmico diseñado para resistir a impactos y garantizar un rendimiento óptimo.

### 4 Variantes para necesidad:

**Protección estándar para climas moderados**

**Termok8® Forte Flex EPS 60 J**  
**Termok8® Forte Flex EPS 100 J**

Componentes  
Adhesivo: Rasoflex - klebocem / Mortero: Rasoflex / Paneles: EPS Convento 31-G PLUS / Mallas de refuerzo: Armatex C1 para 60 J oppure Armatex C1 M para 100 J / Acabado: Rivatone Plus G15 - Rivatone Plus TRV G15 - Rivatone Idrosiliconico Plus G15

**Protección avanzada frente a eventos climáticos intensos**


**Termok8® Forte Flex Minerale 100 J**  
**Termok8® Forte Flex Minerale 150 J**

Componentes  
Adhesivo: Rasoflex - klebocem / Mortero: Rasoflex / Paneles: Lana de roca doble densidad / Mallas refuerzo: Armatex C1 para 100 J o Armatex C1 M para 150 J / Acabado: Rivatone Plus G15 - Rivatone Plus TRV G15 - Rivatone Idrosiliconico Plus G15

Elige Termok8® Forte Flex: la protección que perdura en el tiempo.

## Rasoprotection Flex

Sistema ideal para la restauración de sistemas de aislamiento térmico existentes o fachadas deterioradas, desarrollado para garantizar eficiencia y larga duración.

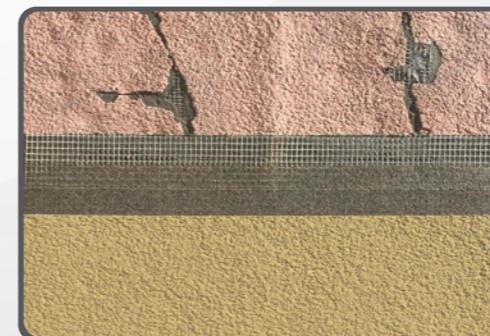

### Beneficios:

- Restauración sin necesidad de retirar el aislamiento existente.
- Rapidez de aplicación y reducción de costes y tiempos de obra.
- Excelente resultado estético y máxima protección.
- Clase de reacción al fuego del sistema: A2-s2-d0.

### Composición del sistema:

- Rasoflex: Adhesivo de fondo reforzado de alta adherencia.
- Armatex C1 o C1 M: malla de refuerzo para incrementar la estabilidad y la resistencia a impactos.
- Rasoflex: segunda capa para un acabado perfectamente uniforme.
- Acabado: protección decorativa resistente a los agentes atmosféricos (gama Rivatone).

Con Rasoprotection Flex, tu fachada vuelve a nacer, más fuerte y más eficiente.