profilo di base

Perfil de arranque con goterón en aluminio.

DESCRIPCIÓN

Perfil de arranque con goterón, fabricado en chapa de aluminio, aleación EN AW 3103, especialmente diseñado para el inicio y la correcta instalación de sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).
El goterón integrado garantiza una evacuación eficaz del agua de lluvia, contribuyendo a proteger las capas inferiores del sistema frente a la humedad y el deterioro.
La fabricación en aluminio natural asegura ligereza, buena trabajabilidad y resistencia a la corrosión en ambientes exteriores no agresivos.

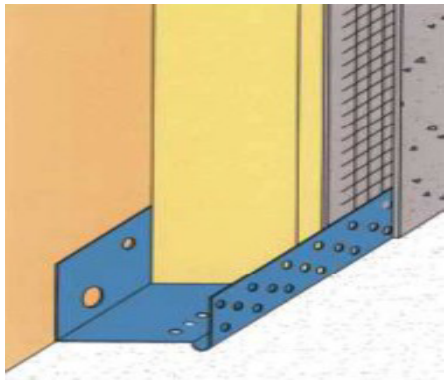

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Estabilidad dimensional;
- Buena resistencia a la corrosión atmosférica;
- Facilidad de instalación;
- Función de arranque y soporte para paneles aislantes.

DATOS TÉCNICOS

Longitud barras	2,5 m
Material del perfil	Aluminio natural en aleación 3103
Espesor	Aislante: de 30 a 200 nmm Chapa de aluminio: de 0,8 a 1,0 mm

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

Modalidades de aplicación:
Aplicar exclusivamente sobre soportes secos, estables y limpios.
Evitar el uso de herramientas abrasivas o metálicas (papel de lija, llanas de acero) que puedan dañar el revestimiento superficial.
Verificar la compatibilidad físico-química con los demás materiales del sistema.

ALMACENAMIENTO

Envase:
10 piezas (tot 25 m)

Conservación:
Conservar en ambientes cubiertos, secos y bien ventilados, alejados de fuentes de humedad y de agentes químicos corrosivos.

IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italia
Tel. +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com

Esta Ficha Técnica ha sido redactada conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos. Sin embargo, no comporta compromiso alguno ni supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control. Se aconseja comprobar siempre que el producto