


# ENJOY 1 COAT



Scheda Tecnica - Ed. 12/2020

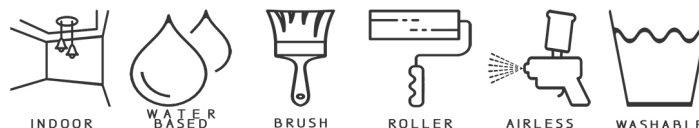

**Idropittura murale con eccezionale copertura, buona lavabilità e gradevole punto di bianco. Forma una finitura uniforme applicando un'unica mano. Per interno.**

## DESCRIZIONE

A base di resine acriliche, extender molto fini di alto pregio e biossido di titanio. A film protetto dall'attacco di muffe e microrganismi, grazie all'innovativa formulazione con additivi ACTIV a largo spettro d'azione.  
Per uso professionale.

## PROPRIETA' PRINCIPALI

- Applicabile in un'unica mano
- Pronto all'uso
- Massima copertura
- Ideale a spruzzo
- Previene la formazione di muffe

## DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica (B4.C.O.A.2.FA)
Aspetto del Film EN13300	Opaco ( $\leq 10$ gloss 85°)
Spessore EN13300	Classe A, fine ( $< 100 \mu\text{m}$ )
Potere Coprente EN13300	Classe 1
Abrasione a Umido EN13300	Classe 3
Peso Specifico	1520 $\pm$ 50 g/l
pH	7-8
Tipo di Legante	Acrilica
Contenuto Solido	60 $\pm$ 2%
Permeabilità al Vapore EN 1062	Classe V1 Alta
Tempo d'Essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h
VOC	Cat A/a: limite 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 17 g/l di COV

# ENJOY 1 COAT



Scheda Tecnica - Ed. 12/2020

## CARATTERISTICHE

Gamma Colori	Bianco e Tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 5-6 mq/l
Resa per confezione	(12 l): 72 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	Pronto all'uso, eventualmente aggiungere una piccola quantità d'acqua per portarlo a consistenza.
Diluibile con	Acqua
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acquosa

## APPLICAZIONE

### Tipo di Supporti:

Intonaci cementizi, intonaci pitturati, intonaci e pitture a base calce, cemento armato a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, pareti ed elementi in gesso, fibrocemento.

### Preparazione dei Supporti:

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di Sana Solux e attendere almeno 24 ore prima di procedere come indicato nella scheda tecnica. In caso di vecchie pitture o supporti polverosi si consiglia l'applicazione di una mano di primer consolidante ACRILICA 100 o di procedere con la rimozione qualora questo non sia sufficiente.

### Modalità di Applicazione:

Miscelare ENJOY 1 COAT con agitatore a basso numero di giri. Applicare una mano e attendere almeno 6 ore. Per verniciatura a pennello o rullo incrociare le direzioni durante l'applicazione per ottenere un aspetto omogeneo.

### Strumenti di Applicazione:

pennello, rullo, airless

### Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

## IMMAGAZZINAMENTO

### Confezioni:

12 l – 5 l

### Durata e Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

## CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI



IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia  
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - [www.gruppoivas.com](http://www.gruppoivas.com) – [ivas@gruppoivas.com](mailto:ivas@gruppoivas.com)

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.