


Profilo di base con gocciolatoio in alluminio.

DESCRIZIONE

Profilo di base con gocciolatoio, realizzato in lamiera di alluminio, lega EN AW 3103, appositamente progettato per l'avvio e la corretta installazione dei sistemi di isolamento termico a cappotto.

Il gocciolatoio integrato assicura un efficace smaltimento dell'acqua piovana, contribuendo a proteggere gli strati inferiori del sistema da umidità e deterioramento. La realizzazione in alluminio naturale garantisce leggerezza, buona lavorabilità e resistenza alla corrosione in ambienti esterni non aggressivi.

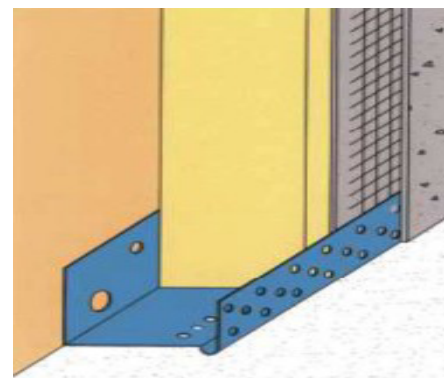

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Stabilità dimensionale;
- Buona resistenza alla corrosione atmosferica;
- Facilità di posa;
- Funzione di partenza e supporto per pannelli isolanti.

DATI TECNICI

Lunghezza Barre	2,5 m
Materiale del profilo	Alluminio naturale in lega 3103
Spessore	Isolante: da 30 a 200 mm Lamiera in alluminio: da 0,8 a 1,0 mm

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE

Modalità di applicazione:

Applicare esclusivamente su supporti asciutti, stabili, puliti.

Evitare l'utilizzo di utensili abrasivi o metallici (carta vetrata, frattazzi in acciaio) in grado di danneggiare il rivestimento superficiale.

Verificare la compatibilità chimico-fisica con gli altri materiali del sistema.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Confezioni:

10 pezzi (tot 25 m)

Conservazione:

Conservare in ambienti coperti, asciutti e ben ventilati, lontano da fonti di umidità e da agenti chimici corrosivi.