


SENSATION TECH

METROPOLIS®

MADE IN ITALY

Scheda Tecnica - Ed. 09/2023

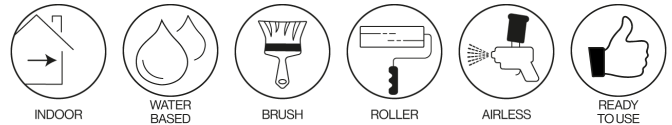


Finitura all'acqua per ceramica e Clinker

DESCRIZIONE

Smalto all'acqua a base di resine acriliche, cariche e additivi in dispersione acquosa dall'aspetto semilucido. Permette di modificare esteticamente le finiture ceramiche esistenti esempio di bagni e cucine. Sensation tech si applica direttamente su piastrelle o clinker senza ausilio di primer, previa preparazione del supporto, pronto uso.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Semilucido
- Altamente lavabile
- Applicabile su molteplici supporti



DATI TECNICI

Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Semilucido (50 gloss)
Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)	Classe A, fine (< 100 µm)
Permeabilità al vapore acqueo (classe V) (EN 1062)	Classe V3 Bassa
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Pittura monocomponente ad alte prestazioni, ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica. (AI.CO.A0.FA)
Potere coprente (EN 13300)	Classe 2 (8 m ² /L)
Abrasiono ad umido (EN 13300 / EN 1062)	Classe 1
Peso specifico	1170 ± 50 g/l
pH	7-8
Tipo di legante	Acrilica
Contenuto solido	48 ± 2%
Tempo d'essiccazione	Sovraverniciabile dopo 12h, completamente asciutto dopo 24 h
Presenza di sporco (UNI 10792)	Molto bassa
VOC	Cat A/b: limite 100 g/l (2010); questo prodotto contiene al massimo 100 g/l di COV

CARATTERISTICHE

Resa	Con l'applicazione di 2 mani: 7,5-8 mq/l
Resa per confezione	(5 l): 40 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acqua di tipo acrilico
Gamma colori	Bianco e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Tipo di diluente	Acqua
Diluizione	pronto all'uso, se necessario massimo 5% = 50 ml ogni litro di prodotto

APPLICAZIONE

Note:

Le massime prestazioni del film si raggiungono dopo almeno 7 giorno dall'applicazione. Prolungati ristagni d'acqua possono temporaneamente indebolire il film.

Tipo supporto:

Ceramica, Clinker, intonaci cementizi, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo. Fibrocemento.

Condizioni ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

SENSATION TECH

Scheda Tecnica - Ed. 09/2023

Preparazione del supporto:

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Su ceramica, piastrella, clinker lavare con prodotti sgrassanti e sciacquare con abbondante acqua. Eventualmente per una maggiore adesione ,su piastrelle molto lucide, pulire con straccio inumidito con acqua calda e acido cloridrico 4:1, risciacquare e lasciare asciugare. Procedere all'applicazione di SENSATION TECH a supporto perfettamente asciutto. Gli intonaci cementizi devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di Sana Solux e attendere almeno 24 ore prima di procedere.

Strumenti di applicazione:

pennello, rullo a pelo corto, airless

Modalità di applicazione:

Diluire SENSATION TECH come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare due mani intervallate di almeno 12 ore. Per verniciatura a pennello o rullo incrociare le direzioni durante l'applicazione per ottenere un aspetto omogeneo.

IMMAGAZZINAMENTO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

5 l - 2,5 l - 1 l

Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

